

**eManual**

[qr.duravit.com/em/70300754/251201](http://qr.duravit.com/em/70300754/251201)



---

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Mounting instructions</b>    | Bathtub, freestanding      |
| <b>Notice de montage</b>        | Baignoire, à poser en îlot |
| <b>Instrucciones de montaje</b> | Bañera, independiente      |

|                                                                                   |                            |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---|
|  | Important information      | en-US | 3 |
|                                                                                   | Remarques importantes      | fr-CA | 5 |
|                                                                                   | Información importante     | es    | 7 |
|  | Mounting, Montage, Montaje |       | 9 |

## en-US

### 1 About this document

All documents related to this product and further information are available online:

- > Access the online documents at [qr.duravit.com](http://qr.duravit.com) or [www.duravit.us](http://www.duravit.us) and enter the article code in the search field.

### 2 Safety

#### 2.1 Purpose of the document

The instructions are part of the Duravit product. Failure to follow the instructions may result in personal injury, product damage and/or property damage.

- > Read and follow the instructions.
- > Keep this document and pass it on to subsequent users.

We reserve the right to make technical improvements and visual changes to the products illustrated.

#### 2.2 Target readership and qualifications

All work associated with the installation may only be undertaken by plumbers.

- Plumbers are persons with the appropriate technical training, knowledge and experience so that they can recognise and avoid dangers and risks that may arise during the installation in the sanitary area.
- Plumbers are qualified to select and use suitable protective equipment.
- Plumbers are familiar with and observe the installation regulations of local utility companies and country-specific standards.


### 3 Requirements at the installation location

The pre-installation has been completed properly.

- > Access the pre-installation data sheet at [qr.duravit.com](http://qr.duravit.com) or [www.duravit.us](http://www.duravit.us).

### 4 Compliance information

The product is in compliance with the following standards/directives:



- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- National Plumbing Code of Canada

### 5 Mounting instructions

#### Scope of delivery

The scope of delivery is dependent on the model.

#### 1 Inspecting the product

- > Inspect the product for damage.

#### 2 Checking the floor for levelness

- > Make sure the floor area is level.
- > Adjust the height of the feet if necessary.

#### 3 Making the mounting aid

- > If no mounting aids are included in the delivery, fold the packaging box and use it as installation aids.

#### 4 + 5 Placing the mounting aids

- > Observe the dimensions for the positioning of the drain.
- > Position the mounting aids accordingly.

#### 6 Placing the product

- > Place the product on the mounting aids.

#### 7 Removing the transport lock

- > Remove the transport locks on the feet.

#### 8 Leveling the feet

- > Adjust the height of the feet by turning.

#### 9 Check the distance

- > Ensure that the feet are weight bearing and not the panel.

#### 10 Connecting the waste and overflow

- > Connect the waste and overflow to the drain system.

#### 11 Checking for leaks

- > Place a cardboard under the product.
- > Fill the product with water.
- > Check for leaks.

#### 12 Setting the product

- > Set the product into the designated frame area.

#### 13 Leveling the product

- > Make sure the product is level.
- > Adjust the height of the feet if necessary.

#### 14 Leveling the feet

- > Tighten the lock-nut to secure feet.



## **15 + 16 Using the correct silicone**

### **NOTE**

#### **Water damage due to insufficient adhesion of the silicone**

Not every standard silicone adheres to the material.

- > Ensure, that the silicone is suitable for the material being used.
- > Apply the silicone.
- > Leave a small area open.
- > Let the silicone dry according to the manufacturer's instructions for use.

## fr-CA

### 1 À propos de ce document

Tous les documents concernant ce produit et d'autres informations sont disponibles en ligne :

- > Consulter les documents en ligne sur [qr.duravit.com](http://qr.duravit.com) ou [www.duravit.us](http://www.duravit.us) et saisir la référence du produit dans le champ de recherche.

### 2 Sécurité

#### 2.1 Objet du document

La notice fait partie du produit Duravit. Si la notice N'est PAS respectée, des blessures peuvent survenir et des dommages sont possibles sur les produits et/ou le matériel.

- > Lire et respecter les instructions de la notice.
- > Conserver ce document et le transmettre aux utilisateurs suivants.

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations techniques ou des modifications externes aux produits présentés.

#### 2.2 Groupe cible et qualification

Le montage doit exclusivement être réalisé par des installateurs sanitaires.

- Les installateurs sanitaires sont des personnes ayant bénéficié d'une formation professionnelle appropriée et possédant les connaissances et l'expérience requises, de manière à pouvoir identifier et éviter les dangers et les risques qui peuvent survenir durant le montage dans le domaine sanitaire.
- Les installateurs sanitaires sont capables de choisir et d'utiliser un équipement de protection personnelle approprié.
- Les installateurs sanitaires connaissent et respectent les prescriptions d'installation des entreprises locales de services publics et les normes spécifiques aux pays.


### 3 Conditions sur le lieu de montage

La pré-installation a été réalisée correctement.

- > Consulter la notice de pré-installation sur le site web [qr.duravit.com](http://qr.duravit.com) ou [www.duravit.us](http://www.duravit.us).

### 4 Déclarations de conformité

Le produit est conforme aux normes/directives suivantes:



- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- National Plumbing Code of Canada

### 5 Consignes de montage

#### Contenu de la livraison

Le contenu de la livraison dépend du modèle.

#### 1 Contrôler le produit

- > Contrôler si le produit est endommagé.

#### 2 Vérification de la planéité du sol

- > Vérifier la planéité du sol.
- > Si nécessaire, réajuster la hauteur des pieds réglables.

#### 3 Confectionner l'accessoire au montage (en option)

- > Si aucune aide au montage n'est fournie, plier le carton d'emballage et l'utiliser comme aide au montage.

#### 4 + 5 Pose des aides au montage

- > Tenir compte de la position et des dimensions de l'évacuation.
- > Positionner les aides au montage de manière appropriée.

#### 6 Poser le produit

- > Poser le produit sur les aides au montage.

#### 7 Retirer la sécurité de transport

- > Retirer les sécurités de transport au niveau des pieds réglables.

#### 8 Régler la hauteur des pieds ajustables

- > Régler la hauteur des pieds ajustables en les tournant.

#### 9 Respect de la distance

- > S'assurer que les pieds réglables supportent le poids, et non le revêtement.

#### 10 Raccorder le vidage avec trop-plein

- > Relier le vidage à câble avec trop-plein à l'évacuation.

#### 11 Contrôler l'étanchéité

- > Glisser un morceau de carton sous le produit.
- > Remplir le produit d'eau.



- > Contrôler l'étanchéité.

#### **12 Installer le produit**

- > Placer le produit à l'emplacement prévu.

#### **13 Aligner le produit**

- > Mettre le produit à niveau.
- > Si nécessaire, réajuster la hauteur des pieds réglables.

#### **14 Régler la hauteur des pieds ajustables**

- > Serrer les contre-écrous des pieds réglables.

#### **15 + 16 Utiliser le bon silicone**

##### **INFO UTILE**

##### **Dégâts des eaux dus à une adhérence insuffisante du silicone**

Tous les silicones disponibles dans le commerce n'adhèrent pas à ce matériau.

- > S'assurer que le silicone est adapté au matériau utilisé.
- > Appliquer du silicone.
- > Laisser une petite partie ouverte dans le joint en silicone.
- > Avant utilisation, laisser le silicone sécher conformément aux instructions du fabricant.

## es

**1 Sobre este documento**

Todos los documentos sobre este producto e información adicional están disponibles online:

- > Acceder a los documentos online a través de [qr.duravit.com](http://qr.duravit.com) o [www.duravit.us](http://www.duravit.us) e introducir el número de artículo del producto en el campo de búsqueda.

**2 Seguridad****2.1 Objetivo del documento**

Las instrucciones forman parte del producto Duravit. Si NO se observan las instrucciones, se pueden producir daños personales, daños en el producto o materiales.

- > Leer y seguir las instrucciones.
- > Conservar este documento y entregarlo a usuarios posteriores.

Se reserva el derecho a efectuar mejoras técnicas y modificaciones de aspecto en los productos representados.

**2.2 Grupo objetivo y cualificación**

El montaje solo podrá ser realizado por instaladores sanitarios.

- Los instaladores sanitarios son personas con una formación técnica adecuada, que poseen conocimientos y experiencia, de modo que reconocen y pueden evitar los peligros y los riesgos que pueden originarse durante el montaje en el área sanitaria.
- Los instaladores sanitarios tienen la capacidad de elegir y emplear los dispositivos de protección adecuados.
- Los instaladores sanitarios conocen y tienen en cuenta las normas de instalación de las empresas de suministro locales y las normas específicas del país.


**3 Requisitos del lugar de montaje**

La preinstalación se ha llevado a cabo correctamente.

- > Acceder a la hoja de datos de la preinstalación a través de [qr.duravit.com](http://qr.duravit.com) o [www.duravit.es](http://www.duravit.es).

**4 Declaraciones de conformidad**

El producto cumple las siguientes normas/directivas:



- Uniform Plumbing Code (UPC®)
- National Plumbing Code of Canada

**5 Indicaciones de montaje****Contenido del suministro**

El volumen de suministro depende del modelo.

**1 Comprobar el producto**

- > Comprobar que el producto no esté dañado.

**2 Controlar la planicidad del suelo**

- > Controlar la planicidad del suelo.
- > Si fuera necesario, reajustar la altura de las patas ajustables.

**3 Preparar la ayuda de montaje (Opcional)**

- > Si no se incluyen ayudas de montaje en el volumen de suministro, doblar la caja de cartón del embalaje y utilizarla como ayudas de montaje.

**4 + 5 Colocar las ayudas de montaje**

- > Tener en cuenta la posición y las medidas del desagüe.
- > Colocar las ayudas de montaje como corresponde.

**6 Colocar el producto**

- > Colocar el producto sobre las ayudas de montaje.

**7 Retirar el seguro de transporte**

- > Retirar los seguros de transporte de las patas ajustables.

**8 Ajustar la altura de las patas ajustables**

- > Girar las patas ajustables para ajustar su altura.

**9 Tener en cuenta la distancia**

- > Asegurarse de que las patas ajustables sean las que soportan el peso y no el revestimiento.

**10 Conectar el vaciador automático con rebosadero**

- > Conectar el vaciador automático al rebosadero al desagüe.

**11 Comprobar la estanqueidad**

- > Deslizar un trozo de cartón debajo del producto.
- > Llenar el producto de agua.
- > Comprobar la estanqueidad.



## **12 Emplazar el producto**

- > Colocar el producto en la posición prevista.

## **13 Nivelar el producto**

- > Nivelar el producto.
- > Si fuera necesario, reajustar la altura de las patas ajustables.

## **14 Ajustar la altura de las patas ajustables**

- > Apretar las contratueras de las patas ajustables.

## **15 + 16 Utilizar la silicona adecuada**






### **INDICACIÓN**

#### **Daños por el agua debido a un adherencia insuficiente de la silicona**

Cualquier silicona no se adhiere al material.


- > Asegurarse de que la silicona sea adecuada para el material utilizado.
- > Aplicar silicona.
- > Dejar abierta una pequeña zona en la junta de silicona.
- > Antes de aplicar la carga, dejar secar la silicona según las indicaciones del fabricante.



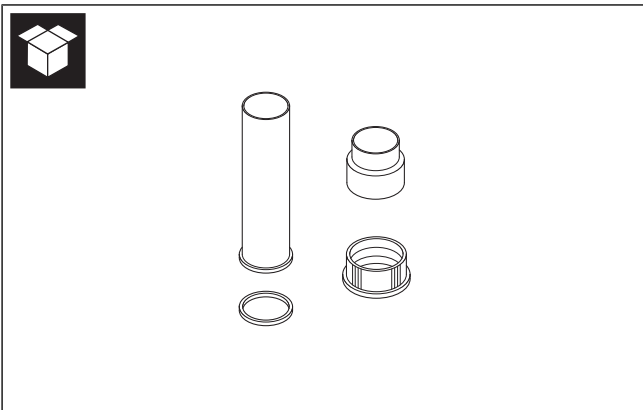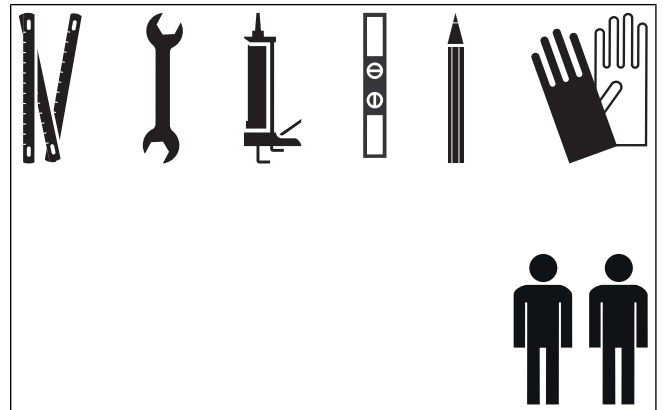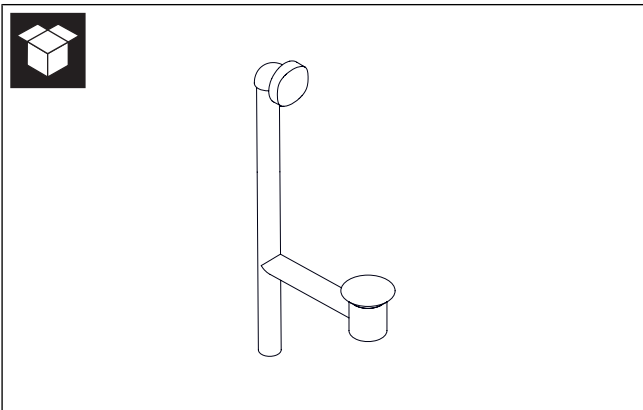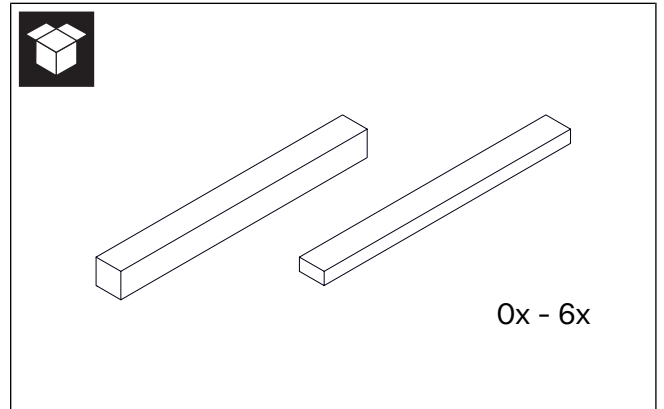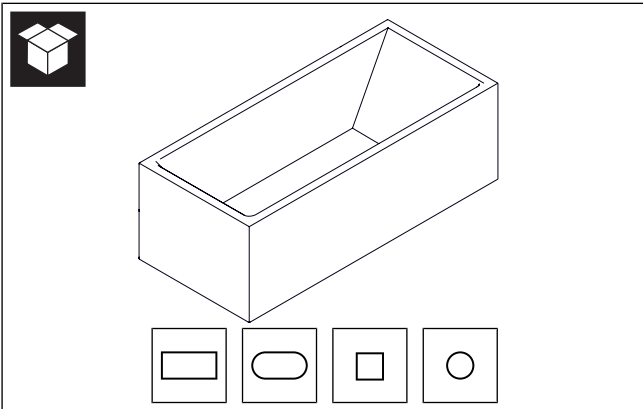





1 ▶ i

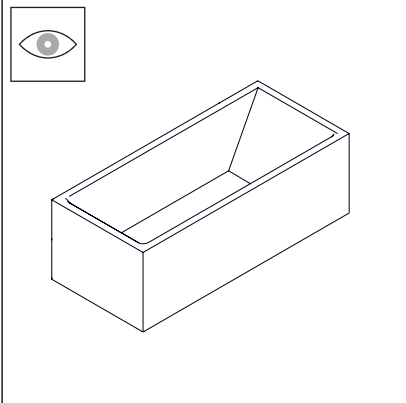


5 ▶ i

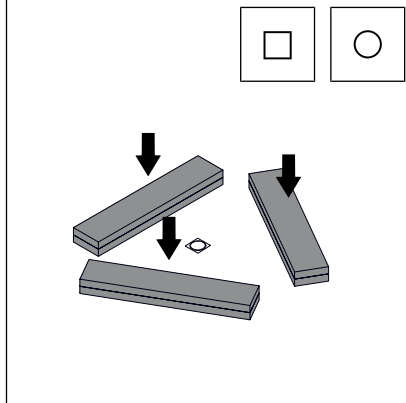


9 ▶ i

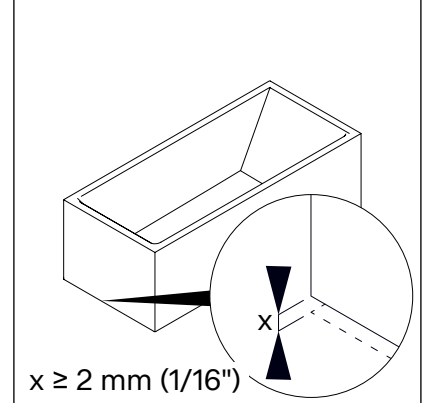


2 ▶ i

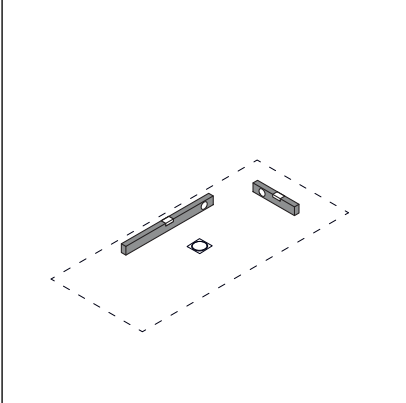


6 ▶ i

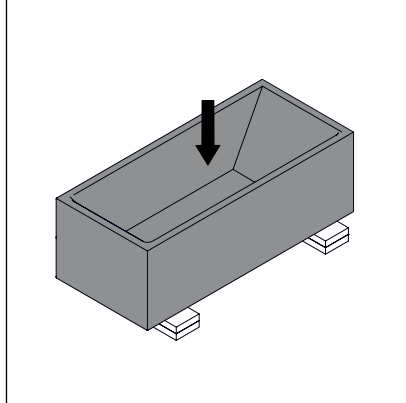


10 ▶ i

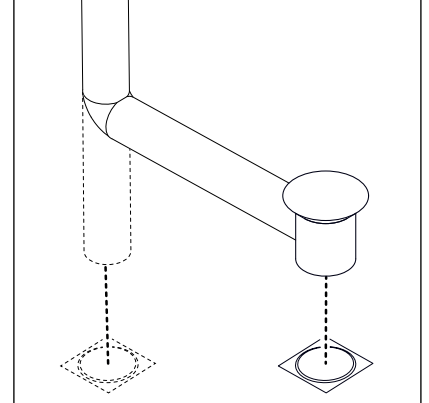


3 ▶ i

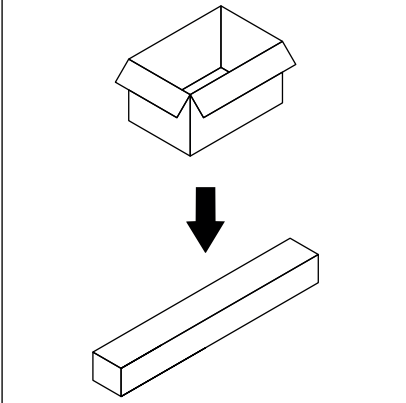


7 ▶ i

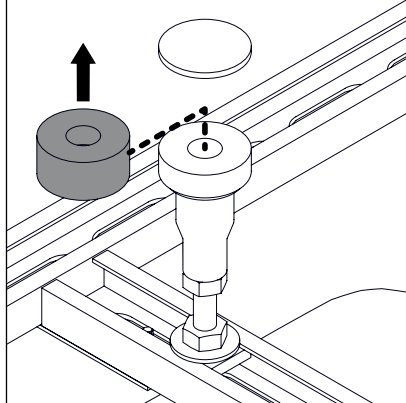


11 ▶ i

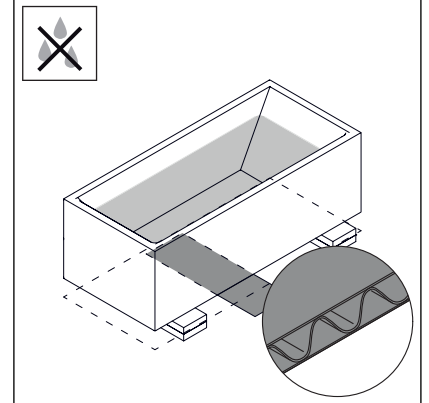


4 ▶ i

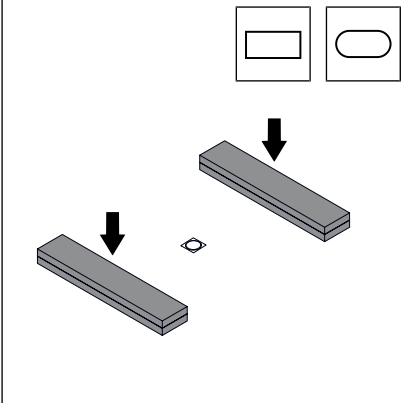

8 ▶ i

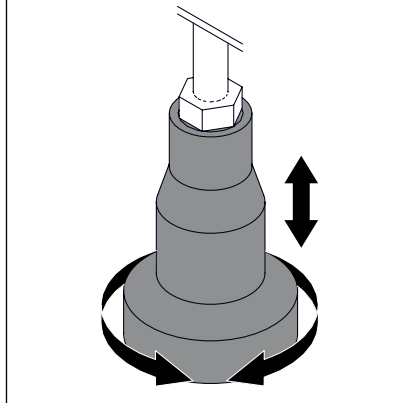


12 ▶ i

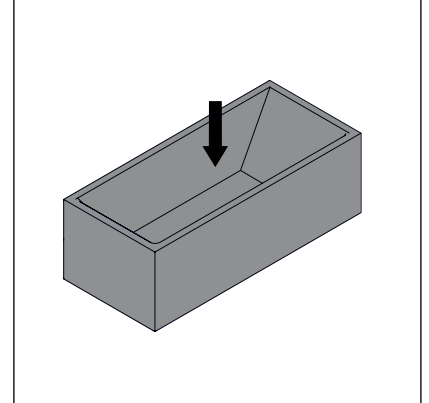





13 ▶ i

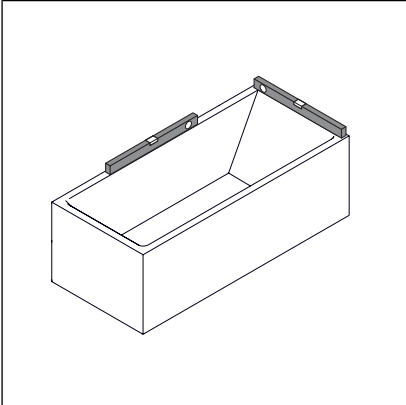

14 ▶ i

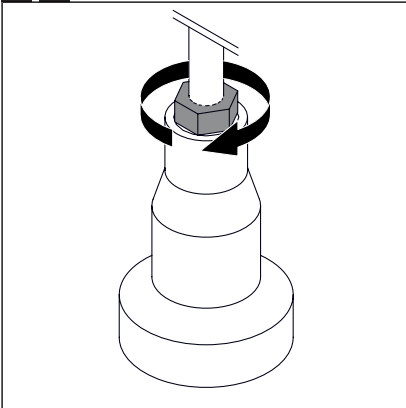

15 ▶ i

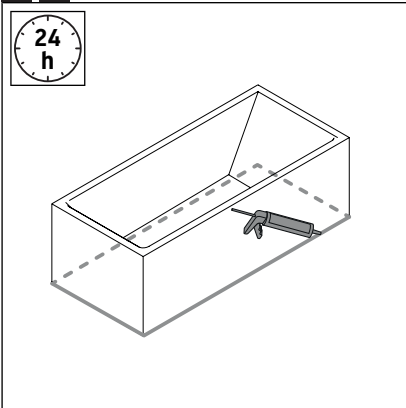

16 ▶ i

